


# ice bagno


**GARANZIA 5 ANNI  
GARANTIE 5 YEARS  
GARANTIE 5 ANS  
GARANTIE 5 JAHRE  
GARANTIA 5 AÑOS**

Watt=Kcal/h ÷ 0,860  
Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output 75/65-20 watt	output 55/45-20 watt	output 55/45-24 watt
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50	Δt30	Δt26
FICE08455BP	820	465	760	15	361	192	161
FICE08605BP	820	615	760	18	481	256	214
FICE12455BP	1220	465	1160	22	521	275	230
FICE12605BP	1220	615	1160	27	695	366	306
FICE12755BP	1220	765	1160	34	869	458	383
FICE15455BP	1520	465	1460	27	626	330	276
FICE15605BP	1520	615	1460	34	835	440	368
FICE15755BP	1520	765	1460	43	1044	550	459
FICE18455BP	1820	465	1760	33	719	379	316
FICE18605BP	1820	615	1760	43	959	505	422
FICE18755BP	1820	765	1760	53	1199	631	527
FICE20455BP	2020	465	1960	36	774	405	338
FICE20605BP	2020	615	1960	47	1032	540	451
FICE20755BP	2020	765	1960	58	1290	675	563
FICE22455BP	2220	465	2160	39	823	428	357
FICE22605BP	2220	615	2160	50	1098	571	476
FICE22755BP	2220	765	2160	62	1372	714	595

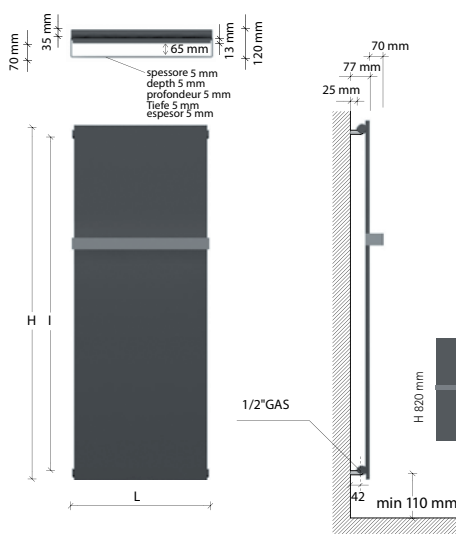

Posizione barre come disegno,  
**a richiesta** modificabile in fase di ordine.  
Towel bars positioned as shown in the drawing;  
position can be changed **on demand** when placing the order.  
Barres porte-serviettes positionnées selon schéma,  
la position peut être modifiée **sur demande** pendant la commande.  
Handtuchhalter-Position wie im Zeichnung,  
kann **auf Anfrage** bei Bestellung geändert werden.  
La posición de la barra portatoallas como de dibujo,  
puede ser modificada **bajo pedido**.

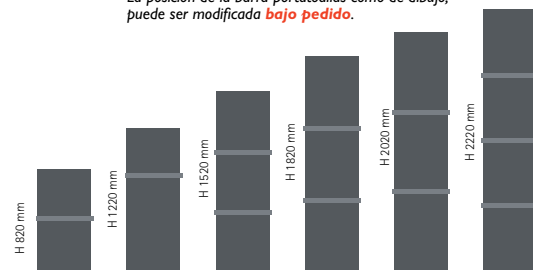

Interasse dal centro foro al muro 42 mm.  
Distance between hole center and wall 42 mm.  
Distance du centre du trou au mur 42 mm.  
Abstand zwischen Lochsmitte und Wand 42 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro 42 mm.




Ice bagno disponibile anche in **versione solo elettrica** o **mista**, consultare il **listino radiatori elettrici**.  
Ice bagno available also in **electric version** or **dual energy version**, please see our **electric radiators price list**.  
Ice bagno disponible dans la **version seulement électrique** ou dans la **version mixte**, voir le **tarif radiateurs électriques**.  
Ice bagno in **elektrischer Ausführung** oder in **gemischter Ausführung** verfügbar, bitte sehen Sie die **elektrische Heizkörper-Preisliste**.  
Ice bagno puede ser instalado también en **versión solo eléctrica** o en **versión mixta** consultar el **listín de precios Versión eléctrica**.

# ice bagno double


**GARANZIA 5 ANNI**  
**GUARANTEE 5 YEARS**  
**GARANTIE 5 ANS**  
**GARANTIE 5 JAHRE**  
**GARANTÍA 5 AÑOS**

Watt=Kcal/h ÷ 0,860  
 Kcal/h= Watt x 0,860

codice code code Kode codigo	altezza height hauteur hoehe altura	larghezza width breite largeur longitud	interasse distance between bars entraxe achsabstand centros	peso weight poids gewicht peso	output	output	output
					75/65-20	55/45-20	55/45-24
	H mm	L mm	I mm	kg	Δt50 watt	Δt30v watt	Δt26 watt
FICE08455BPD	820	465	760	23	560	289	240
FICE08605BPD	820	615	760	29	746	386	320
FICE12455BPD	1220	465	1160	34	788	404	335
FICE12605BPD	1220	615	1160	44	1051	539	447
FICE12755BPD	1220	765	1160	55	1314	674	559
FICE15455BPD	1520	465	1460	43	959	489	405
FICE15605BPD	1520	615	1460	55	1278	652	540
FICE15755BPD	1520	765	1460	69	1598	815	674
FICE18455BPD	1820	465	1760	53	1127	571	472
FICE18605BPD	1820	615	1760	68	1503	761	629
FICE18755BPD	1820	765	1760	85	1879	952	787
FICE20455BPD	2020	465	1960	58	1243	627	518
FICE20605BPD	2020	615	1960	75	1657	836	691
FICE20755BPD	2020	765	1960	94	2071	1046	863
FICE22455BPD	2220	465	2160	62	1356	682	563
FICE22605BPD	2220	615	2160	81	1808	910	751
FICE22755BPD	2220	765	2160	101	2260	1137	938

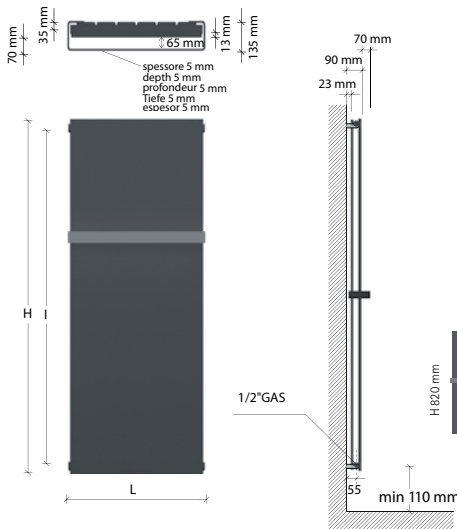

Posizione barre come disegno, **a richiesta** modificabile in fase di ordine.  
 Towel bars positioned as shown in the drawing; position can be changed **on demand** when placing the order.  
 Barres porte-serviettes positionnées selon schéma, la position peut être modifiée **sur demande** pendant la commande.  
 Handtuchhalter-Position wie im Zeichnung, kann **auf Anfrage** bei Bestellung geändert werden.  
 La posición de la barra portatallas como de dibujo, puede ser modificada **bajo pedido**.

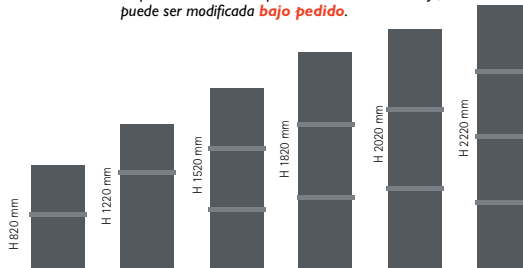

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.  
 Distance between hole center and wall 55 mm.  
 Distance du centre du trou au mur 55 mm.  
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.  
 Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

## Ice bagno - Ice bagno double

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfiato.  
 Per i prezzi delle versioni colorate vedi pag. 106. La versione cromata **NON** è disponibile.  
**La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm.**  
**Pressione di collaudo: 5,2 bar - Pressione di esercizio: 4 bar. Materiale: acciaio al carbonio.**

The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve.  
 Chromed version is **NOT** available.  
 The towel bar makes the radiator 35 mm larger.  
 Testing pressure: 5,2 bar - Working pressure: 4 bar. Material: carbon-steel.




Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression.  
 La version chromée **N'est PAS** disponible.  
 Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 35 mm plus large.  
 Pression d'essai: 5,2 bars - Pression d'exercice: 4 bars. Matière: Acier au charbon.

Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsset und Luftventil ausgerüstet.  
 Die verchromte Version ist nicht verfügbar.  
 Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter.  
 Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar. Stoff: Kohlenstoffstahl.

Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo.  
 La versión cromada **NO** está disponible.  
**La barra portatallas extiende la longitud del radiador de 35 mm.**  
 Presión de ensayo: 5,2 bar - Presión de trabajo: 4 bar. Material: Acero de carbono.

## ice bagno double

Interasse Centrale 50 mm **a richiesta**.  
 Central distance between centers 50 mm **on request**.  
 Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.  
 Mitteanschluss 50 mm **Auf Anfrage**.  
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.

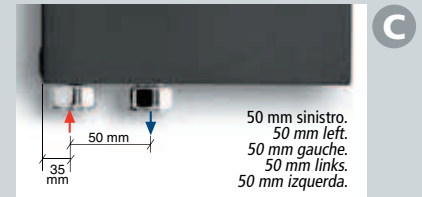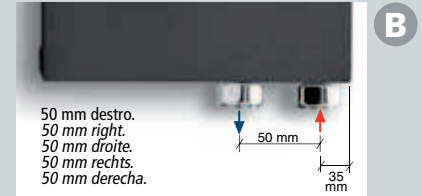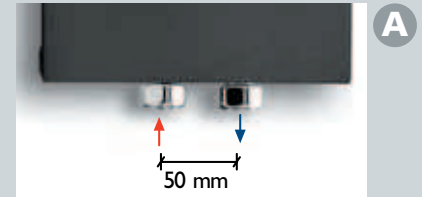

Allacciamento dal basso **a richiesta**.  
 Bottom connection **on request**.  
 Branchement par dessous **sur demande**.  
 Anschluss von unten **Auf Anfrage**.  
 Conexión por abajo **bajo pedido**.



Allacciamenti possibili.  
 Possible connections.  
 Branchements possibles.  
 Mögliche Anschlüsse.  
 Empalmes standard.

## ice bagno double



Coperture laterali **a richiesta**. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.  
 Lateral cover **on request**. The price changes according to the height of radiator.  
 Couverture latérale **sur demande**. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.  
 Seitliche Abdeckung **auf Anfrage**. Der Preis ändert gemäß der Höhe des Heizkörpers.  
 Revestimiento lateral **bajo pedido**. El precio varia según l'altura de el radiador.